


Bilye Kilitlemeli Delik Zımbası - İtici - Hafif Yük

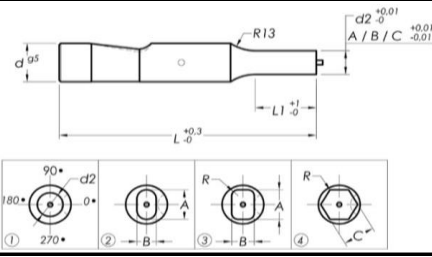

Ürün Kodu
i-401-i-412-i-413-i-414

SİPARİŞ ŞEKLİ ve KODLAMA

Yöntem 1 d x L / d2 x L1 Bilye Kilitli Delik Zım.iticili
Örnek Ø13x100 / 7,2x19 Bilye Kilitli Delik Zım.iticili

Yöntem 2 Kod - Mlz türü - d - L - d2 - L1
Örnek İ 401 - 1 -1300 - 100 - 0720 - 19

MALZEME

HSS	1.3343	M2
HWS	1.2379	D2
Toz Metalurjik		

SERTLİK

Gövde	Şapka
64 ± 2 HRC	50 ± 5 HRC
62 ± 2 HRC	50 ± 5 HRC
64 ± 2 HRC	50 ± 5 HRC

PVD Kaplama Türleri

TiN	Titanium Nitride
TiAlN	Titanium Aluminium Nitride
CrN	Chromium Nitride
Multilayer PVD	
Nanokompozit PVD	

*** Sertlik, Sürtünme Katsayısı, Oksidasyon Sıcaklığı, Kalınlık gibi değerler için PVD Kaplama Tablosuna bakınız.

d	d2	A	B	C	R	L1		L						Bilye Çapı
						St	Al	63	71	80	90	100	110	
6,0	*	**	**	**	**	13	***	*	*	*	*	*	*	6
10,0	*	**	**	**	**	19	***	*	*	*	*	*	*	8
13,0	*	**	**	**	**	19	***	*	*	*	*	*	*	8
16,0	*	**	**	**	**	19	***	*	*	*	*	*	*	8
20,0	*	**	**	**	**	19	***	*	*	*	*	*	*	8
25,0	*	**	**	**	**	19	***	*	*	*	*	*	*	8
32,0	*	**	**	**	**	19	***	*	*	*	*	*	*	8
38,0	*	**	**	**	**	25	***	*	*	*	*	*	*	8

* d2 ölçüsü, d ölçüsünden küçük olacak şekilde belirlenir.

** A, B, C, R ölçülerinin oluşturduğu profil uç formu, d2 ölçüsünden küçük olacak şekilde belirlenir.

*** L1 alternatif değerleri kullanıcı tarafından belirlenir.